



Inspired by water...

Oli74 Plus Simflex



Quarzo Olipure




Sicurezza e igiene per il tuo bagno

Plain




Unic

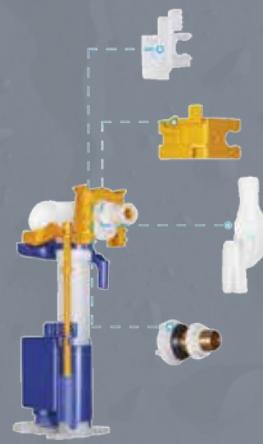

Oli S.r.l.
Via Piani di Mura, 1
25070 Casto (BS)
Italy

T (+39) 0365 890611
F (+39) 0365 879922
www.oli-world.com
info@olisrl.it





CASSETTE AD INCASSO		CODICE FORNITORE	PREZZO €
CODICE	DESCRIZIONE		
0205081•	Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 10 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico. Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi a pavimento. Incluso: Tubo di scarico 260 mm. Kit di fissaggio a parete. Rubinetto d'arresto G1/2". Cannotto Ø 45. Morsetto incluso.	OL0601601	194,00




0205183□	SIMFLEX - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 10 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico. Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Ø Curva 90/90. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Kit di fissaggio. Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110, curva di scarico in PP L 340. Morsetto incluso.	OL0601901	343,00
-----------------	---	-----------	---------------



0505719	SANITARBLOCK - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 10 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico e Kit AC Power. Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Curva di scarico L.340mm. Kit di fissaggio. Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110. Morsetto incluso.	OL0601803	438,00
----------------	--	-----------	---------------



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0013265•	PLAIN - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS, abbinabile alla cassetta OLI74 Plus; Doppio scarico; Dimensioni 230 x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni; Incluso: 2 viti di fissaggio placca, 2 viti di azionamento placca, controplacca e istruzioni di montaggio	bianco	OL0070826	56,00
0013266		cromo lucido	OL0070827	91,20
0013267		cromo satinato	OL0070828	98,00
0013268		nero soft touch	OL0070829	178,10



0457418•	SLIM - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS con alta resistenza ai graffi, pulsanti in Braille, abbinabile alla cassetta OLI74 Plus; Dimensioni 255 x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni;	bianco	OL0659041	80,30
0505728		cromo lucido	OL0659044	126,90
0505729		cromo satinato	OL0659046	135,30



0011132	NARROW OLIPURE - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS con alta resistenza ai graffi. Disponibile nella versione OLIpure. Forza azionamento <20 N. Sistema di apertura laterale o "click". Dimensioni 230 x 150 mm; Spessore 6,5 mm. Garanzia 2 anni.	bianco	OL0148300	112,20
----------------	--	--------	-----------	---------------



CASSETTE AD INCASSO

BIDET - LAVABO SIMFLEX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103456•	BIDET SIMFLEX - Struttura per bidet sospeso, installazione murare, struttura in lamiera zincata, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 40-32/50-40	OL0610010	190,00
0103454	LAVABO SIMFLEX - Struttura universale per lavabo sospeso, installazione murare, struttura in lamiera, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio, curva di scarico Ø 40-32/50-40	OL0611010	201,00

WC - BIDET SANITARBLOCK

0103201	WC SANITARBLOCK - Compatibile con tutti i WC sospesi, per installazioni in muratura o cartongesso, struttura tubolare verniciata, struttura testata con carico di 400 kg, altezza regolabile da 0 a 200 mm, profondità della curva di scarico regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio WC, materiale di fissaggio struttura, adattatore a Ø 90/110, manicotto e cannotto.	OL0714001	268,00
0044308	BIDET SANITARBLOCK H1150 - Struttura per bidet sospeso, per installazioni in muratura o cartongesso, struttura testata con carico di 400 kg, altezza regolabile, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40	OL0885271	262,00

PLACCHE DI COMANDO


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103503•	Placca a doppio scarico mod. Dual, compatibile con cassetta incasso EVO 330	bianco	OL0627001	43,72
0103537		cromo	OL0627004	81,70
0103931•	Placca di comando Diamante	bianco	OL0050023	39,49

CANNOTTI


0103797•	Cannotto di allacciamento, Ø 40 x 130 L 280	bianco	OL0602101	9,42
0103784•	Cannotto di allacciamento eccentrico, Ø 40 X 130 L 250	bianco	OL0602421	13,49
0103936•	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 130 L 250	bianco	OL0602501	15,08
0103932•	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 90 L 250	bianco	OL0602521	17,73



CASSETTE ESTERNE					
QUARZO OLIPURE IGIENIZZANTE					
CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0468039	Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri). Medio/bassa installazione. Rivestimento acustico interno e anti-condensa. Galleggiante silenzioso Classe I NF, spessore 145 mm. Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.* Certificata secondo CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Materiale PS. Garanzia 5 anni. Incluso Tubo di scarico Ø 50/40. Accessori di fissaggio. Guarnizione e fissaggi al WC.	doppio	OL0154961	216,00	
ONIX					
0427823•	1 CASSETTA 2 INSTALLAZIONI - Colore bianco, scarico 6/3 litri (regolabile a 7/3 litri), medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, caricamento ritardato, galleggiante Azor Plus, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 137 mm, kit trasformazione monoblocco, allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS, garanzia 5 anni. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione e fissaggi al WC, rubinetto 1/2".	doppio	OL0341201	136,60	
SMERALDO					
CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	SCARICO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103428•	Cassetta colore bianco a scarico semplice (6 litri) o doppio (6/3 litri). Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificato secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco. Garanzia 5 anni. Con o senza rubinetto d'arresto G 1/2". Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC.	SI	singolo	OL0401201	75,40
0103368•		SI	doppio	OL0407201	77,60
0103367		NO	doppio	OL0407501	83,50
TOPAZIO					
CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
	Cassetta esterna a scarico semplice (6 litri), o doppio scarico 6/3 litri. Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: rubinetto G 1/2", tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione in gomma per la connessione al WC				
0103363•	cassetta bianca a scarico singolo 6 litri, regolabile a 9L	singolo	OL0411201	102,60	
0103350•	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416201	116,50	
0103349•	cassetta champagne a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416203	150,00	
0103347	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L, ALLACCIA-MENTO DAL BASSO	doppio	OL0416941	142,00	



CASSETTE ESTERNE				
TOPAZIO PNEUMATICA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Cassetta esterna alta e media-bassa posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico, alta installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: accessori fissaggio a muro e rubinetto			
0148991•	alta posizione con morsetto riduttore 50/32	bianco	OL0413781	116,40
0148988•	media-bassa posizione, con pulsante esterno, tubo e morsetto WC	bianco	OL0411771	149,00
0148989•	media-bassa posizione, senza pulsante, con tubo e morsetto WC	bianco	OL0411781	118,70
	Pulsanti pneumatici da incasso/esterno scarico singolo, azionamento pneumatico, utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche, materiale ABS, garanzia 2 anni. Incluso: materiale di fissaggio, tubo aria L. 2500 mm			
0148976•	pulsanti pneumatici da incasso scarico singolo, tubo corrugato L. 1800 mm, scatola di derivazione	bianco	OL0605001	32,72
0148977		cromo lucido	OL0605004	44,45
0148978•	pulsanti pneumatici da esterno singolo scarico	bianco	OL0605101	38,62
GEMMA				
CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103515•	Cassetta scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri), medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, spessore 132 mm, connessioni rete idrica 2 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza Rubinetto d'arresto G 1/2. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC	SI NO	OL0461201 OL0461501	60,10 53,50
TURCHESE				
CODICE	DESCRIZIONE	COPERCHIO	RUBINETTO	CODICE FORNITORE
0103521•	Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), attuazione tramite pulsante o catena, alta/medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 2 posizioni, compatibile con tubi di cacciata Ø 32, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza coperchio e rubinetto G 1/2. Incluso: catenella e leva, morsetto riduttore Ø 50/32.	SI	SI	OL0440201
ZAFFIRO				
CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103383•	ZAFFIRO - Cassetta monoblocco a doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri) colore bianco. Rivestimento acustico interno e anti-condensa. Galleggiante silenzioso (Classe I NF). Spessore 166 mm. Connessioni rete idrica - 3 posizioni. Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Materiale PS. Garanzia 5 anni. Incluso: kit fissaggio monoblocco.	SI	OL0425201	141,00

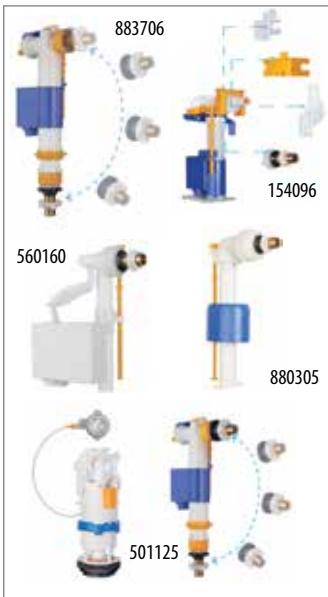


ACCESSORI E RICAMBI		CODICE FORNITORE	PREZZO €
CODICE	DESCRIZIONE		
0002775•	IVC100 PLUS II double face - Connessione laterale e inferiore. Ø 3/8 ottone. Dimensioni ridotte. Silenzioso (classe NF1). Altezza regolabile. Sistema di chiusura a controllo pressione. Pressione: 0,2 - 14 bar. Filtro integrato, manutenzione senza scollegare il galleggiante. Funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0883706	30,79
0002776•	UNIC II Passepartout ecologico - UNIVERSALE: galleggiante compatto, ecologico, dotato di adattatori per l'installazione sulle maggior parte delle cassette da incasso ed esterne. Caricamento ritardato: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico. Dotato di filtro anti-impurità. Connessione laterale e superiore. Universale, ingombri ridotti. Valvola antiritorno, sistema di chiusura a controllo pressione. Incluso: canotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione. Canotto verticale 3/8" plastica. Adattatore multimarca. Garanzia 10 anni.	OL0154096	65,50
0103407•	JOLLY UNI - Galleggiante laterale ottone 3/8", sistema a chiusura pistone, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,5 - 10 bar, pressione statica massima: 16 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0560160	20,72
0103404•	COMPACT - Galleggiante con attacco laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,2 - 10 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0880305	23,99
0118932•	BATTERIA OLI - Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco. Altezza installazione 290-490. Azionamento a cavi. Doppio scarico, pulsante cromo lucido. Completa di accessori fissaggio cassetta. Pulsante Ø 38. Adattatore pulsante Ø 18. Galleggiante IVC 100 allacciamento reversibile laterale e inferiore con unico canotto. Fissaggio. Tappo inferiore e laterale. Chiave di serraggio. Garanzia 10 anni.	OL0501125	114,50
0044310•	OLIONE - UNIVERSALE Galleggiante compatto, ecologico, dotato di adattatori per l'installazione sulle maggior parte delle cassette da incasso ed esterne. Caricamento ritardato: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico. Dotato di filtro anti-impurità e di chiusura ibrida con membrana che lavora in contropressione e spillo in plastica che permette chiusura del galleggiante con condizioni di acqua molto sporca. Connessione laterale. Universale, ingombri ridotti. Valvola antiritorno. Incluso: canotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione. Canotto 3/8" plastica. Adattatore multimarca.	OL0884379	33,52
0535828•	AZOR PLUS - Galleggiante laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, sistema di chiusura a controllo pressione, silenzioso (classe NF1, pressione: 0,2 - 14 bar, funzione anti-riflusso	OL0020863	51,90
0023275	OLIPURE Kit disinettante per assette esterne - Azor Plus Laterale 3/8" in ottone con funzione di ricarica. Sistema OLIPURE. Tubo di collegamento 350 mm. Tubo di collegamento valvola di scarico 130 mm. 1 liquido detergente.	OL0101768	89,30
0103421•	PNEUMATICA - Valvola a singolo scarico. Installazione flessibile ed universale (posizionamento pulsante frontale, superiore, o laterale). Attuazione pneumatica <20 N. Flusso di scarico elevato. Manutenzione facile con sistema a baionetta. Guarnizione in EPDM. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC. Garanzia 10 anni.	OL0500800	65,00
0103420•	pulsante bianco	OL0500820	76,50
0205057	Kit pneumatico per OLI74 Plus composto da: 2 tubi aria L. 350 mm, ancorine pneumatiche Evoli e supporto pneumatico.	OL0601527	42,42




ACCESSORI E RICAMBI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0023228•	DECO CAVI - Valvola a doppio scarico. Installazione flessibile e universale (posizionamento del pulsante frontale, superiore, o laterale). Azionamento a cavi. Scarico parziale regolabile. Funzionamento silenzioso. Tubo troppo pieno regolabile. Manutenzione facile con sistema a baionetta. Guarnizione in silicone. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC, pulsante Ø 38, adattatore pulsante Ø 18. Garanzia 10 anni.	OL0101746	82,10
0535826•	DECO DUAL - Valvola a doppio scarico. Pulsante di bloccaggio del coperchio. Azionamento meccanico <20 N. Tubo del troppo pieno regolabile. Guarnizione in silicone. Certificato secondo NF. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC, pulsante cromato Ø 38. Garanzia 10 anni.	OL0507570	66,70
0103403•	UNI BOTTOM - Galleggiante con attacco inferiore. Sistema di chiusura a pistone. Pressione: 0,5-8 bar. Pressione statica: 10 bar. Attacco in ottone Ø 3/8". Garanzia 10 anni.	OL0562160	27,52



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103418	OLI DELUXE - Valvola installabile su cassetta ad alta posizione. Azionamento pneumatico. Singolo scarico. Dado in ottone. Ridotto impatto acustico. Pulsante in ABS. Garanzia 10 anni.	A/bianco	OL0500850	83,50
0103417		A/cromo lucido	OL0500870	84,80
0090488		B/cromo lucido	OL0500871	120,50
0103419•	OLI REPLACE - Ricambio universale per tutte le batterie sifoniche su cassette in ceramica alta posizione. Manicotto per collegamento tubo di rame. Azionamento pneumatico. Dado in ottone. Garanzia 10 anni.		OL0500849	56,60

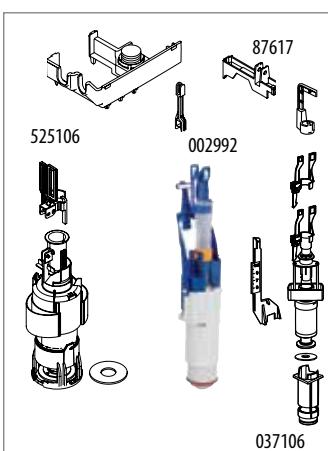

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0186841•	Kit pneumatico cassetta Topazio	OL0087617	30,51
0006321	Kit accessori Ø 40 con dadone per cassette TOPAZIO/TOPAZIO 2, TURCHESE, RUBINO, QUARZO, SMERALDO/SMERALDO 2, IVORY/IVORY DD, HAVANA, GEMMA, PANAMA	OL0883327	9,79
0006322	Kit accessori Ø 40 con dadone per cassette ONIX	OL0883339	18,71
0103282•	Valvola a doppio scarico per TOPAZIO 2 e ZAFFIRO 2	OL0525106	30,25
0023324•	Valvola a singolo scarico per TOPAZIO, SMERALDO, GEMMA, PANAMA, IVORY, TURCHESE, RUBINO e ZAFFIRO	OL0011989	27,52
0205049•	Valvola di scarico per EVO 330 e OLI74PLUS	OL0002992	33,78
0535795•	Valvola di scarico per Diamante	OL0037106	54,50



CODICE	DESCRIZIONE	H mm	Ø	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103230•	Tubo di risciacquo media/bassa posizione	325	32	OL0490001	7,49
0103160•		325	40	OL0490681	7,49
0103152		350	40	OL0490130	9,71
0103149•	Tubo di risciacquo media/alta posizione	600	32	OL0490301	14,99
0103145•		600	40	OL0490151	16,32
0103144•		1000	32	OL0490401	20,91
0103141•		980	50/32	OL0490501	24,61
0103184•	Tubo di risciacquo vaso per alta posizione	1850	32	OL0490701	32,63
0103183	Tubo di risciacquo turca per alta posizione	1850	32	OL0490702	32,63